

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

2015 m. vasario mėn 04 d.

Nr. 15/1231

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:
Savilaikės dvisienės metalu dengtos izoliacinės plokštės TERMOS CSTG

Storis	Svoris
150/182 mm	27,03 kg/m ²
Medžiaga	Charakteristikos
Termoizoliacinis sluoksnis:	Akmens vata SPANROCK L MW-EN 13162-T5-TR5 PAROC CES 50CS100 PS30
Išorinis plieno lakštas:	Takumo riba ≥ 310 MPa, EN 10346, storis 0.5 mm, S280GD; DX51D;danga PE; PVDF 25 μ m, Zn ≥ 225 g/m ²
Vidinis plieno lakštas:	Takumo riba ≥ 310 MPa, EN 10346, storis 0.5 mm, S280GD; DX51D;danga PE;PVDF 25 μ m, Zn ≥ 225 g/m ²

2. Naudojimo paskirtis:

Pastatų stogų perdangoms.

3. Gamintojas:

UAB "JEŽVITAS, Plento g. 1, LT-19117 Širvintos, Lietuva

4. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema:

- sistema 3: degumo klasė
- sistema 2+: kitos savybės

5. Darnusis standartas:

LST EN 14509:2014

Notifikuotoji įstaiga:

- Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos
Gaisrinių tyrimų centras, NB 1796

Sertifikavimo įstaiga:


- UAB "Inspecta", NB 2268

6. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Savybė	Deklaruojama vertė	Bandymo metodas
Mechaninis stiprumas:		
- stipris tempiant	0,12 MPa	A.1, EN 14509:2014
- stipris šliejant	48 kPa	A.4, EN 14509:2014
- termoizoliacinio sluoksnio šlyties modulis	2,5 MPa	A.4, EN 14509:2014
- termoizoliacinio sluoksnio stipris gniuždant	80 kPa	A.2, EN 14509:2014
Laikomoji galia lenkiant:		
- teigiamas lenkimo momentas	10 kN·m/m	A.5, EN 14509:2014
- neigiamas lenkimo momentas	npd	A.5, EN 14509:2014
Stipris lenkiant ties vidine atrama:		
- teigiamas lenkimo momentas	npd	
- neigiamas lenkimo momentas	npd	
Glemžimo stipris (išorinis lakštas):		
- tarpatramyje	110 MPa	A.5, EN 14509:2014
- ties vidine atrama	npd	
Glemžimo stipris (vidinis lakštas):		
- tarpatramyje	110 MPa	A.5, EN 14509:2014
- ties vidine atrama	npd	
Šilumos perdavimo koeficientas	0,27 W/m ² K	A.10, EN 14509:2014
Degumo klasė	B-s1, d0	EN 13501-1:2007+A1:2010
Atsparumas ugniai	npd	
Vandens nepralaidumas	npd	
Oro skverbtiis	npd	
Pralaidumas vandens garams	npd	
Garso izoliacijos rodiklis	npd	
Garso sugertis	npd	
Leistinieji matmenų ir formos nuokrypiai	5.2.5, EN 14509	D, EN 14509:2014
Ilgaamžiškumas	atitinka tenkina	

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr.305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo vardu):
Audrius Tveraga, Direktorius gamybai

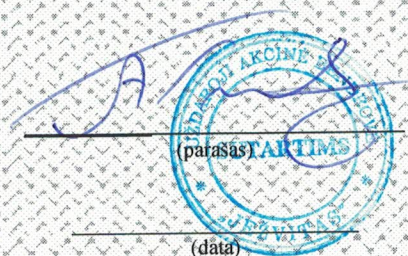

(parašas) _____

(data) _____